
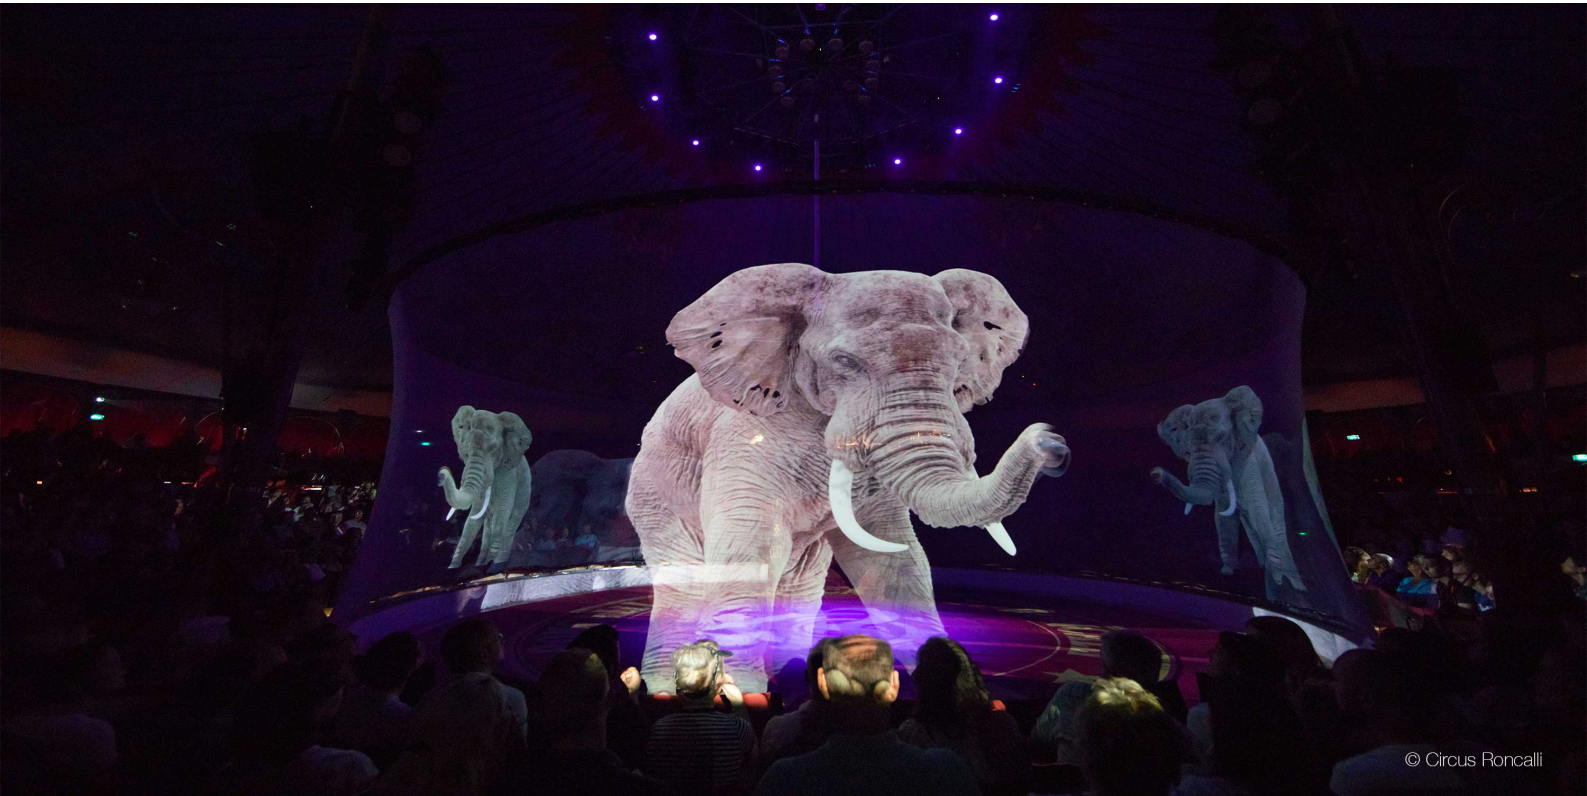


## ZU660e

Spektakuläre Bildqualität, kaum Wartungsaufwand und absolute Zuverlässigkeit



© Circus Roncalli

- **Laserlichtquelle mit bis zu 30.000 Stunden Laufzeit**
- **Staubresistent – Unabhängig getestet, IP5X zertifiziert**
- **6.500 Laser Lumen WUXGA DLP Projektor**
- **Flexible Installationen – 7 Objektivoptionen inkl. Ultrakurzdistanz- und Kuppelobjektiv**

Der ZU660e reiht sich mit seinen verbesserten Features wie 4-Ecken-Korrektur und einer höheren Helligkeit in das Sortiment an DuraCore Laserprojektoren ein. Diese vereinen branchenführende Laufzeiten der Lichtquelle mit einer von unabhängiger Stelle zertifizierter Staubresistenz.



# Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	6.500Lumen
ANSI Helligkeit	6.000 Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
ANSI Kontrastverhältnis	250
Kontrastverhältnis - dynamisch	6.000
Kontrastverhältnis - Full On/Off	1.200
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	20°
Keystone Korrektur - vertikal	20°
Uniformität	90%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA02- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D Sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT <b>Ausgänge</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D Sync <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch	36dB
Computer Kompatibilität	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Kompatibilität	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5 - 40 °C
Fernbedienung	Verkabelte ProAV Fernbedienung
Standard Zubehör	AAA Batterie AC Netzkabel 3m Objektivabdeckung VGA Kabel 1,8m CD Gebrauchsanleitung Quick Start Guide
Optionale Wireless Modelle	QuickCast starter kit
<b>Netzwerk</b>	
LAN	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	470W
Stromverbrauch (max)	650W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	17kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	484 x 509 x 181

